





SH URBAN

CARACTÉRISTIQUES

ÉTAGE REZ-DE-CHAUSSÉE

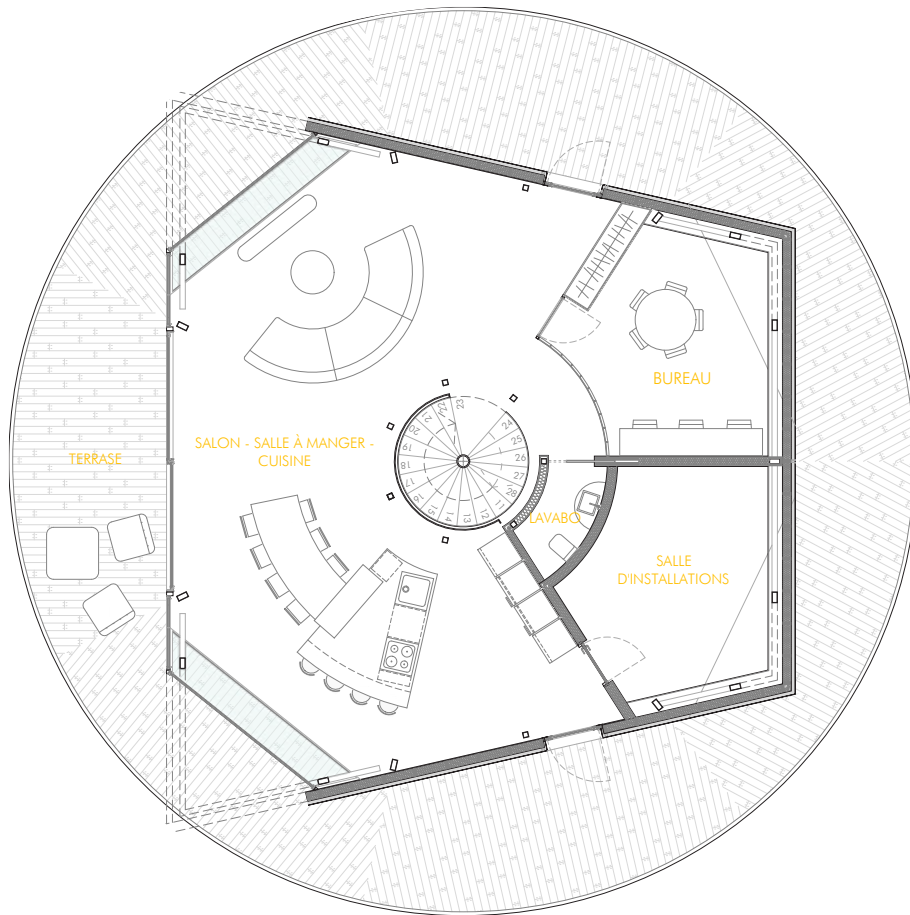

PREMIER ÉTAGE

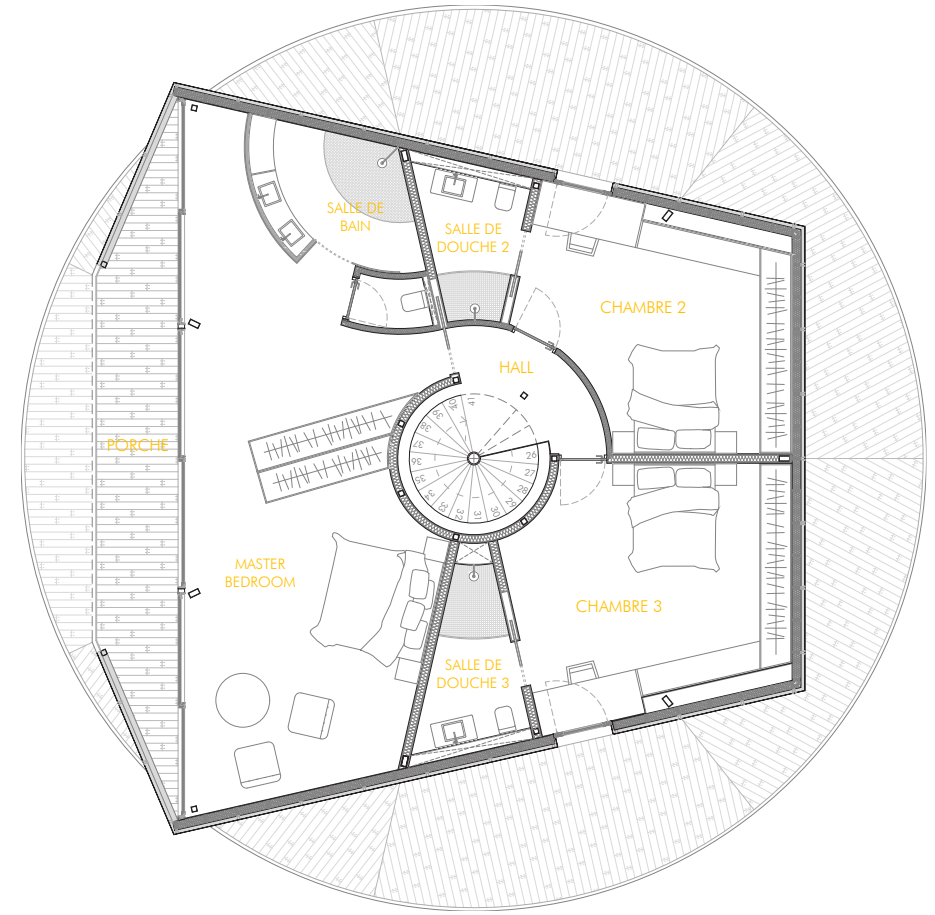

Surface construite: 320 m² / Surface habitable: 225 m² (RDC:111 + 1^{er} étage:114) / Terrasse: 107 m² / Porche: 15 m²

*Modèle présenté avec 3 chambres (possibilité aménagement intérieur avec 1 ou 2 chambres)

INDEX

HOUSE PACK

Plate-forme giratoire.....	4
Structure	5
Bardage façade.....	6
Menuiseries extérieures.....	7
Terrasses.....	10
Escalier.....	11
Application système giratoire SH360....	12


INTERIOR PACK

Sols.....	13
Cloisons intérieures	14
Faux Plafonds.....	16
Revêtement de salles de bains	17
Sanitaires.....	20
Dressing.....	27
Cuisine	28
Appareils.....	31
Portes intérieures.....	37
Installations électriques.....	39
Climatisation/chauffage.....	42
Domotique.....	44
Énergies renouvelables.....	46



PLATE-FORME GIRATOIRE

HOUSE PACK
PLATE-FORME GIRATOIRE

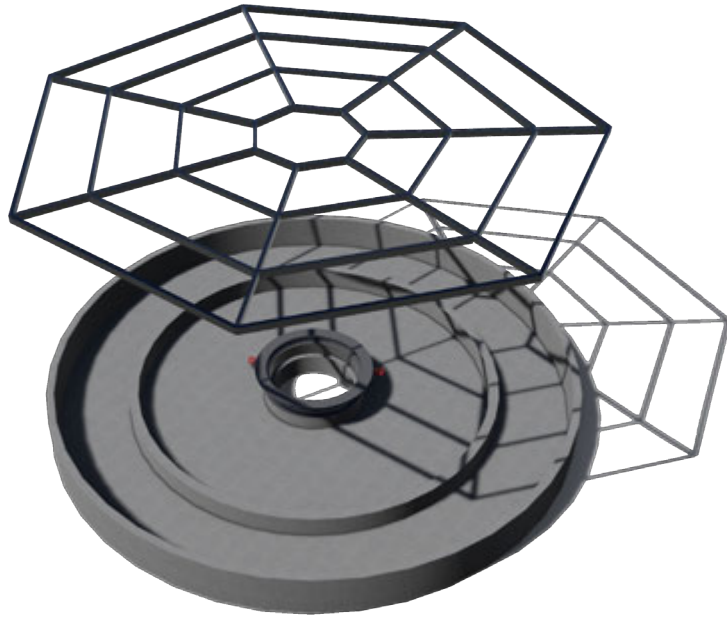

Base plate-forme réalisée en béton armé
Disque giratoire en acier laminé S275

Sur la plate-forme en béton armé qui compose la terrasse principale et d'accès au rez-de-chaussée, se trouve un support en béton sur lequel repose le disque giratoire.

Ce disque giratoire est alimenté par deux moteurs qui permettent la rotation complète de la structure porteuse.

Caractéristiques:

VIROLE

Acier laminé S275
Diamètre (m): 3.50

MOTEURS

Vitesse de sortie (Rpm): 0,80
Puissance des moteurs (KW): 2,20

TYRES

BS-SVS 400PR-924460
Material: Solid Steel
Soporte de acero soldado para carga pesada

Matérialité

Acier Laminé



Béton



STRUCTURE

Structure Métallique


Murs périphériques et planchers en panneaux sandwich

La structure principale de la maison est composée d'une charpente métallique laminée à chaud.

Les murs périphériques et les planchers sont constitués de panneaux de type sandwich, constitués d'une plaque OSB-3 sur les deux côtés, d'une armature interne en bois de conifère de 140 mm de côté, garnie d'une isolation (sauf pour les planchers) en laine naturelle de roche Alpharock de 140 mm.

Revêtement extérieur pour l'étanchéité type Delta Fassade.

Ces panneaux offrent une excellente isolation thermique et acoustique.

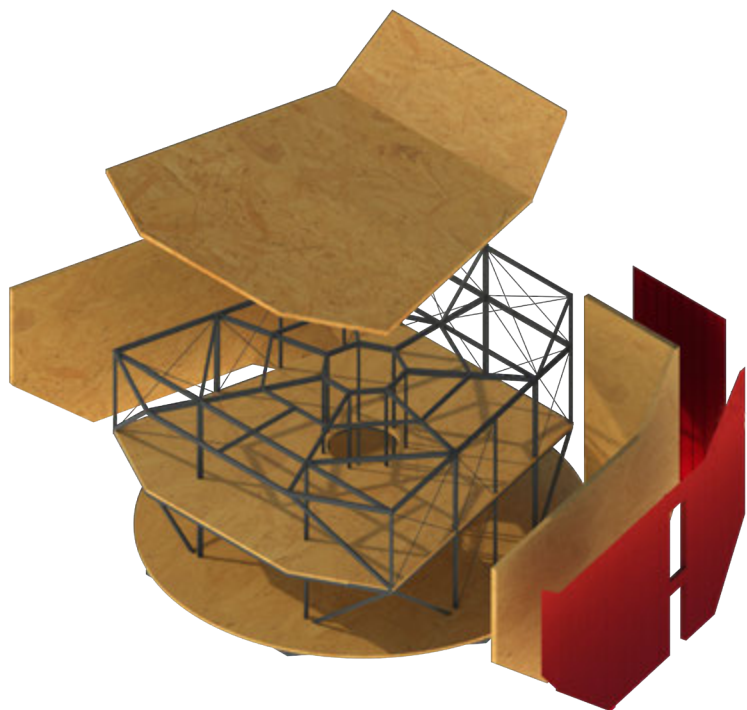

Lieux d'installation

Façade et ossature sols

Caractéristiques:

Type de bois : Conifère C16/C24

Isolant : Laine naturelle


Double OSB: 12 mm+12 mm/12 mm+18 mm

Finition



Isolant



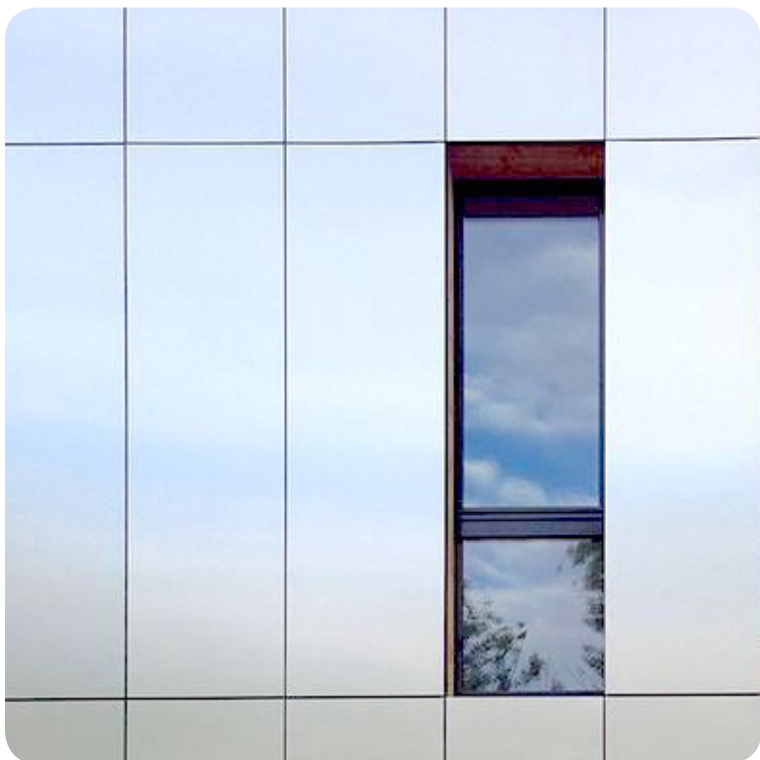

FAÇADE

Panneaux composite STACBOND®
Facade Ventilée Aluminium

Les panneaux StacBond®PE sont composés de résines thermoplastiques (polyéthylène basse densité) qui présentent d'excellentes propriétés mécaniques, un haut degré d'isolation acoustique et de résistance aux chocs, une grande rigidité et un faible poids. Grâce à ces caractéristiques, ses applications sont nombreuses.

Panneau finition lisse.
Couleur au choix gamme StacBond®.

Lieux d'installation
Facade




Caractéristiques

Épaisseur de l'aluminium (mm): 0.5
Épaisseur du panneau (mm): 4
Largeur du panneau (mm): 1000 / 1250 / 1500
Longueur du panneau (mm): 3000 / 4000 / 5000

Options

Large choix de finitions



PUNZONADO / PUNCHING / POINÇONNÉ



TROQUELADO / DIE CUTTING/ DÉCOUPE



FRESADO / MILLING / FRAISÉ



CURVADO / CURVED / COURBÉ

Gamme de couleurs STACBOND



FENÊTRES ET PORTES

Schüco®
ASS 50
Porte Coulissante à Levage

Les portes coulissantes du système Schüco ASS 50 permettent de grandes surfaces d'ouverture (avec 3 rails jusqu'aux 2/3 de la largeur de l'élément) sans prendre trop de place puisque les vantaux se déplacent au même niveau. Le système coulissant à levage éleveable convient pour son étanchéité, sa protection thermique et son acoustique.

Les portes coulissantes peuvent être personnalisées selon les souhaits du client.

Les finitions de surface des systèmes Schüco, qu'ils soient anodisés ou laqués, répondent aux standards de qualité les plus exigeants. Une large gamme de couleurs et de textures sont offertes, tant pour l'extérieur que pour l'intérieur.

Quantité: 4

Lieu d'utilisation
RDC et 1^{er} étage

SCHÜCO



Caractéristiques:

ALUMINIUM

Dimensions (mm): 2860 x (5020 / 4270)

Épaisseur (mm): 84

Raccords en acier inoxydable

Finition du profil extérieur: vernis spécial: RAL Oxidon Sable

Vitrage: Climalit SG STADIP PLANITHERM 4S

6 + 6 / 12AIR / 4 + 4

Modèle

Schüco ASS 50





FENÊTRES ET PORTES

HOUSE PACK
MENUISERIES EXTÉRIEURES

Schüco®
AWS 65
Fenêtres Oscillo-Battantes

La conception des systèmes Schüco® suit le principe de réduction à l'essentiel. La nouvelle génération de fenêtres AWS (Aluminium Window System) est un système créé pour tous les types de besoins architecturaux, créatifs et fonctionnels, atteignant une esthétique particulièrement élégante.

Le système utilise des profils avec rupture de pont thermique dans les clôtures et les feuilles, avec une profondeur de sac à main de 65 mm, ce qui réduit considérablement le coefficient de transmission thermique de l'élément. Confort et économies d'énergie dès le premier instant.

Quantité: 2

Lieu d'installation:
Fenêtres chambre 1 et 2

SCHÜCO

Caractéristiques:

ALUMINIUM

Mesure de l'élément [B x H]: 950 mm x 2750 mm

Finition du profil extérieur Vernis spécial: RAL Oxidon Sable

Vitrage: Climalit SG STADIP PLANITHERM 4S


6 + 6 / 12AIR / 4 + 4

Type de quincaillerie: BASIC - Compas AvanTec SimplySmart

Poignée interne: poignée intérieure en acier inoxydable.

Modèle

Shüco AWS 65

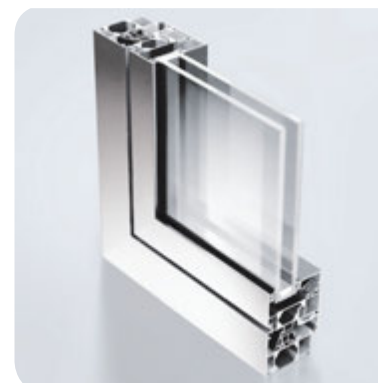

FENÊTRES ET PORTES

Schüco®
ADS 65
Porte Exterieur

La porte d'entrée Schüco ADS 65 offre une très bonne isolation thermique ainsi qu'une excellente sécurité.

Elle s'accorde parfaitement aux autres portes et fenêtre de la maison SH URBAN.



Quantité: 2

Lieu d'installation:
Porte d'entrée RDC

SCHÜCO

Caractéristiques:

ALUMINIUM

Dimensions (mm): 950 x 2750

Mesure du cristal [B x H] (mm): 852 x 2,652

Poignée interne et externe: poignée inox.

Finition du profil extérieur Vernis spécial: RAL Oxidon Sable

Vitrage: Climalit SG STADIP PLANITHERM 4S

6 + 6 / 12AIR / 4+ 4

Modèle

Shüco ADS 65





SOL EXTÉRIEUR

Deckor
Plancher Extérieur

Le bois technologique Deckor est un microcomposite fabriqué par extrusion de copeaux de bois (6 Deckor ne contient pas de COV (Composés Organiques Volatils), ni de formaldéhyde, de colles, de PVC, de métaux lourds ou de produits dangereux pour la santé publique.

Les produits de bois technologiques Deckor sont recyclables à 100% à la fin de leur vie utile, le processus de leur préparation est propre, ne pollue pas et consomme peu d'énergie. Le bois est d'origine certifiée (PEFC) et provient du nettoyage des forêts européennes. Aucun arbre n'est coupé pour la fabrication de ces produits.

Lieu d'installation:

Terrasse giratoire RDC.
Terrasse 1er étage



Caractéristiques:

Dimensions (mm): 150 x 21 x 2,200
Densité (kg/m³): 1,200
20 ans de garantie
Résistance aux termites
Résistance à l'eau et à l'humidité
Résistance Brinell Hardness
Antidérapant

Finitions

Lisa Bicolore Deckor



Veine de bois Deckor




ESCALIER

Escalier Central Colimaçon

Escalier en acier inoxydable avec colonne central de 200 mm et support pour marches en bois de 4 mm

Chape extérieur courbée en fer de 2 millimètres d'épaisseur, main courante ronde fen acier inoxydable pour l'intérieur.

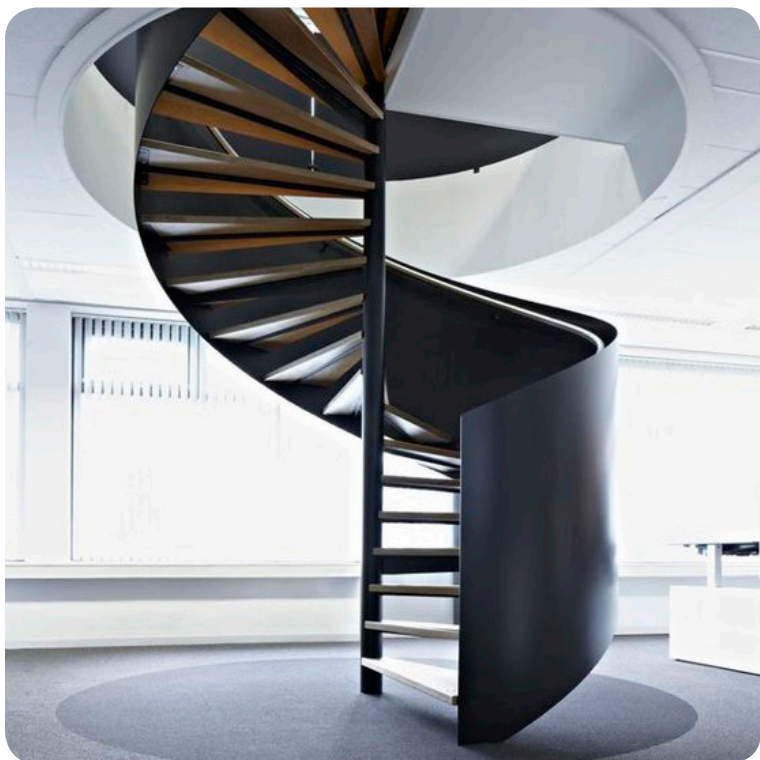

Lieu d'installation

Escalier central (du RDC vers 1er étage)

Caractéristiques:

ESCALIER

Hauteur (m): 3.50

Diamètre (m): 1.20 m

MARCHES

Nombre de 18

Revêtement : bois

CHAPE

Materiel Fer

Epaisseur 2 mm


Main courante en acier inoxydable

Options

Couleur au choix



Éclairage LED

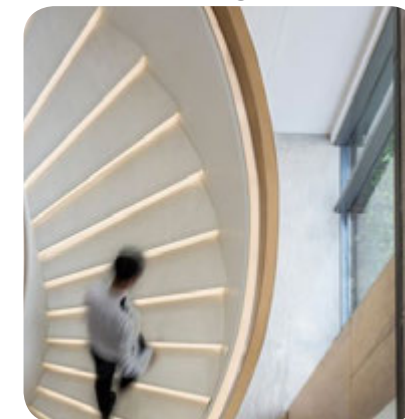



APPLICATION SH360

HOUSE PACK
APPLICATION SH360

Toutes nos maisons giratoires sont livrées avec notre application mobile SH360 °.

Ergonomique et étonnamment intuitive, elle permet de contrôler l'activation des deux moteurs électriques économiques qui effectuent la rotation de la maison.

L'utilisateur peut sélectionner une vue préprogrammée, décider du suivi solaire automatique d'une pièce dans sa maison ou même laisser la maison s'orienter automatiquement de manière optimale, afin d'économiser de l'énergie.



ECO

Mode qui permet d'économiser le maximum d'énergie. La maison tourne automatiquement pour obtenir le maximum ou le minimum de lumière solaire.



EGO

Une pièce, sélectionnée par l'utilisateur, suit la trajectoire du soleil, recevant ainsi la lumière du soleil tout au long de la journée.




ONE

Une pièce choisie par l'utilisateur s'oriente vers une vue préalablement programmée.



MAN

Ce mode manuel permet à l'utilisateur de contrôler à la fois la vitesse de rotation et le sens de rotation de son appareil mobile, sans limitation de tours.

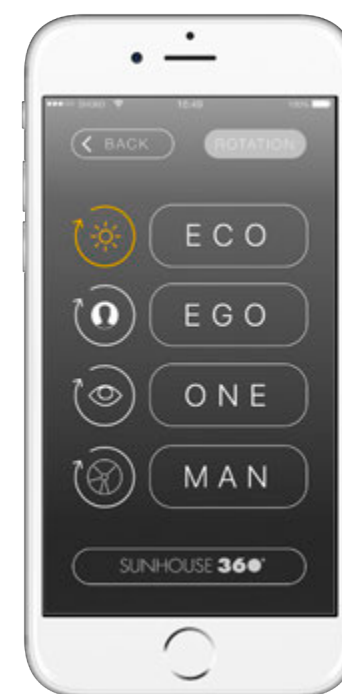

SOLS INTÉRIEURS



QuickStep® Impressive
Sols Laminés

Quick Step Impressive est une collection fantastique de sols stratifiés. D'aspect naturel, ils offrent des sensations exceptionnelles. Les veines authentiques des lames se reflètent parfaitement dans les joints. Il n'est pas seulement esthétique : c'est aussi le plus résistant à l'eau jamais réalisé, grâce au revêtement hydrofuge unique HydroSeal.

La couche supérieure est dotée de la technologie brevetée Scratch Guard, qui offre à ce revêtement de sol stratifié le plus haut niveau de protection contre les chutes d'objets, les talons aiguilles et tout autre objet pointu. Même des cigarettes allumées tombant sur votre sol ne peuvent endommager la couche supérieure ultra-résistante.

Lieux d'utilisation

Salon/Cuisine/Salle à manger
Bureau
WC au RDC
Chambres




Caractéristiques


Sols Laminés
Fixation: Uniclic
Dimensions (mm): 1380 x 190 x 8
m²/boîte: 1,835
Garantie d'usage domestique: 25 ans
Joints HydroSeal

Finitions

Beige chêne classique



Chêne classique naturel



Chêne classique brun



Chêne doux




CLOISONS INTÉRIEURES

PLADUR®

Cloisons de distribution / Séparation

Elles sont formées par une structure en acier résistant protégée contre l'oxydation, sur laquelle deux plaques de carreaux de plâtre Pladur® d'épaisseurs différentes (10, 13, 15, 19 et 25 mm) sont vissées de chaque côté. Les différentes installations nécessaires à la maison passent par l'intérieur de la structure. et n'engendrent aucun type de gravats ultérieurs ni la fragilisation de la cloison.

Son intérieur intègre également un matériau isolant, pour renforcer l'isolation thermique et acoustique.

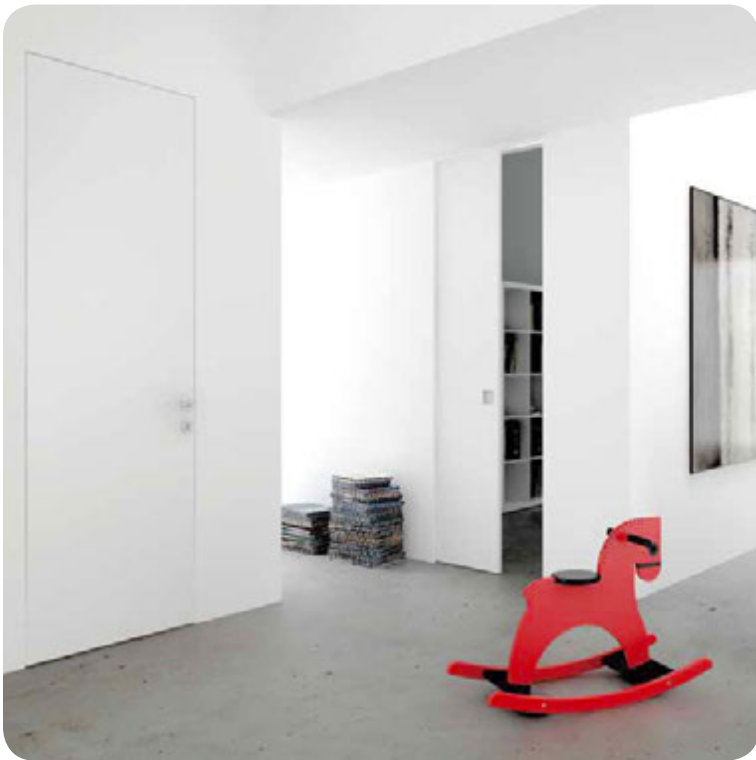

Lieux d'utilisation:

Cloisons RDC et 1er étage



Caractéristiques:

Couleur: Chair - Gris clair. Dos - Brun (kraft)

Épaisseur (mm): 9.5 / 13

(Épaisseur et poids selon la planimétrie)


Les cloisons courbes sont également incluses dans le prix

Accessoires

Plinthes affleurantes (incluses)



Éclairage (optionnel)

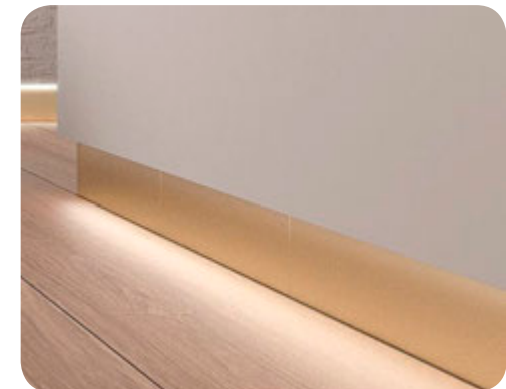

CLOISONS INTÉRIEURES

U-Glass

Cloisons de distribution / Séparation

U-Glass est un profil de verre imprimé. Ses sections en forme de "U" lui confère une rigidité suffisante pour la construction de grands murs sans la nécessité d'interposer des profils métalliques, à l'exception de ceux qui forment le cadre périmétrique

U-Glass est une solution très intéressantes d'un point de vue esthétique et qui permet de réaliser des permettent le passage à la lumière en respectant la vie privée.



Lieu d'installation


Bureau RDC

Caractéristiques:

Couleurs : à choisir dans un large panel de couleurs
Épaisseur (mm): 6 - 7

Modèle

Clarissimo

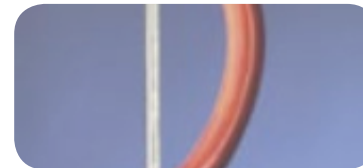


Pearl



Ice



Cord

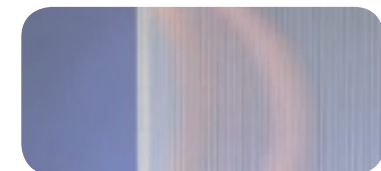



FAUX PLAFONDS

PLADUR®
Faux Plafonds

Les plafonds suspendus Pladur®, sont constitués d'une structure de support en profilés d'acier galvanisés sur lesquels, les plaques de plâtre Pladur® sont vissées.

Comme toutes les unités Pladur®, leurs faces sont finies de façon lisse et continue grâce à un traitement spécial dans leurs joints et vis ce qui permet tout type de décoration finale.

Ils comprennent un rail périmétral pour rideaux avec possibilité d'incorporer en option des lignes de lumières LED.

Lieu d'installation:
Faux plafond RDC
Faux plafond 1er étage



Caractéristiques:


Couleur: Chair- Gris clair. Dos - Brun (kraft) É
Épaisseur (mm): 15

Accessoires

Rail rideaux intégrés



Éclairage LED (en option)

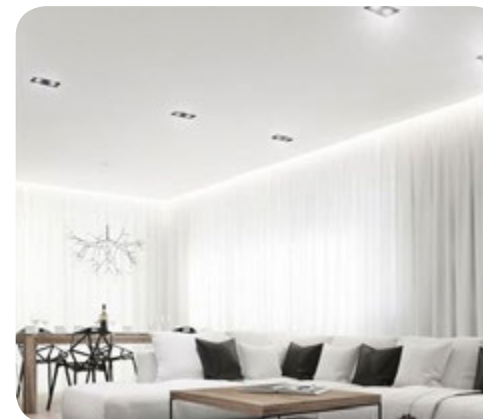



REVÊTEMENT SALLE DE BAINS

Porcelanosa®
Collection RODANO
Revêtement Ceramique

Des dessins singuliers en relief et des matériaux naturels inspirent les collections de ces revêtements.
Des revêtements durables et d'une très grande facilité d'entretien.

Lieu d'installation
Salle de bains Master Bedroom



Caractéristiques:


Dimensions des carreaux (cm): 31.6 x 59.2
Epaisseur (cm): 0.9
Monoporeuse
Autocollant: Fr-one-n

Modèle


Acier



Calcaire



Taupe





REVÊTEMENT SALLES DE BAINS

Porcelanosa®
Collection JERSEY/JAPAN
Revêtement Céramique

Un design en relief pour un rendu étonnant.

Lieu d'utilisation:
Salles de bains chambres 1 et 2



Caractéristiques:


Dimensions des carreaux: 31,6 x 59,2 cm
Épaisseur: 0,9 cm
Monoporeuse
Autocollant: Fr-one-n

Modèle


Jersey neige



Jersey mix



Japon blanc



Japon marine





REVÊTEMENT SALLES DE BAINS

Porcelanosa®
Collection MENORCA
Revêtement Céramique

Ces revêtements vernis créent des surfaces infinies où les joints entre les carreaux disparaissent habilement créant une unité très harmonieuse

Lieu d'installation:
WC Rez de chaussée




Caractéristiques:


Dimensions des carreaux (cm): 31,6 x 90
Épaisseur (cm): 0,9
Monoporeuse
Autocollant: Fr-one-n

Modèle

Line blanc




Line gris



Taupe



Blanc





LAVABO

Roca®
Gamme INSPIRA
Lavabo

Les lavabos Inspira ont été fabriqués en FINECERAMIC®, un nouveau matériau céramique de haute qualité, une exclusivité ROCA

Lavabo avec drain universel inclus et bouchon céramique fixe ouvert ø72 mm. Comprend:

- Posé sur élément chêne 1190x520
- Tiroir Couleur Chêne

Quantité 5

Lieux d'utilisation:

WC rez de chaussée
Salles de bains des chambres 1er étage

Caractéristiques:

Capacité du godet (l): 11.2
Drain: Inclus
Forme: rond
Matériel: FINECERAMIC®
Type d'installation: posé

Mesures (mm):
Longueur: 370
Largeur: 370
Hauteur: 140

Modèle

Blanc





ROBINETS

Roca®
Collection ATLAS
Mélangeur Monocommande Pour Lavabo, Bec Verseur Haut (220 mm)

Cette collection de robinets, qui se distingue par son élégance et sa polyvalence, intègre des limiteurs de débit (5 litres par minute) ainsi que le système d'ouverture à froid Cold Start, qui garantit une plus grande économie d'eau et d'énergie.

Quantité: 5

Lieu d'installation

Toilettes RDC
Salles de bains chambres 1, 2 Master Bedroom

Caractéristiques:

Finition: Chromée
Economiseur eau
Ouverture à froid COLD START
Bec haut
Liaisons de puissance flexibles incluses
Fil d'entrée d'eau: 3/8 "
Type d'aérateur: Intégré
Type de cartouche: Céramique

Finitions

Chromé





WC

Roca®
Collection HALL
WC Mural

Cette collection de WC aux formes minimalistes s'adaptent parfaitement aux défis posés par les intérieurs actuels. Elle offre tous les avantages fonctionnels avec un design séduisant en plus.

Comprend:

- WC 90/110
- Plaque actionnement chromée
- Lunette et couvercle compactes avec amortisseur fermeture

Lieux d'installation

Toilettes RDC
Toilettes chambres 1,2 et Master Bedroom

Quantité: 4

Caractéristiques:

Fixation au mur
Set de fixations: Inclus
Forme: Carré
Lunettes et couvercle compactes avec amortisseur
Type d'installation: vertical

Dimensions (mm):
Longueur: 355
Largeur: 500
Hauteur: 400

Modèle

Compact Blanc





DOUCHE

Roca®
Gamme EVOLUTION
Colonne D'Hydromassage Thermostatique

Colonne de douche en acier inoxydable aux lignes contemporaines qui s'intègre parfaitement dans l'espace. Thermostatique, avec cascade et 2 jets pour profiter d'une bonne douche.

Comprend une douchette, un support et un flexible de 1,75 m

Quantité: 1

Lieu d'installation
Salle de bains Master Bedroom

Roca

Caractéristiques:

Finition: Acier inoxydable
Forme de pulvérisateur: rectangulaire
Fonctions des jets d'hydromassage: Cou, lombaire
Fonctions du pulvérisateur: Pluie
Robinet: Inclus
Hydromassage/ massage constant
Nombre de jets: 2
Nombre de sorties d'eau: 5
Nombre de manières d'inverseur: 2
Téléphone douche: Inclus
Type de robinets: Thermostatique
Type de bain bouillonnant: Stimulant, Relaxant
Type d'installation: murale

Modèle

Acier inoxydable





DOUCHE

Roca®

Collection ESSENTIEL

Colonne de Douche à Hydromassage Thermostatique

Colonne d'hydromassage thermostatique en acier inoxydable. Jets intégrés et cascade. Comprend: une douchette, un support et un flexible de 1,75 m. La meilleure option pour profiter d'une douche relaxante ou revitalisante selon l'heure de la journée. Cette colonne d'hydromassage au design attrayant et aux lignes pures offre différentes options pour contrôler la température et le débit d'eau.

Quantité: 2

Lieux d'installation

Salle de bains chambres 1 et 2

Roca

Caractéristiques:

Finition: Mat en acier inoxydable

Forme de pulvérisateur: rectangulaire

Fonctions des jets d'hydromassage: cou, lombaire

Fonctions du pulvérisateur: pluie

Robinet: Inclus

Hydromassage / Massage constant

Nombre de jets: 2

Nombre de sorties d'eau: 4

Nombre de manières d'inverseur: 3

Téléphone douche: Inclus

Type de robinets: Thermostatique

Type de bain bouillonnant: Stimulant, Relaxant

Type d'installation: Mural

Modèle

Acier inoxydable mat





BAIGNOIRE

Porcelanosa®
Gamme ARC Krion®
Baignoire ovale

Avec ses lignes fines et ses reflets purs et sophistiqués cette baignoire à la simplicité naturelle, est une invitation à la détente et au bien être.

Conçue en KRION® 100% recyclable et non polluant cette baignoire peut en cas de besoin être facilement réparée et récupérer en permanence son apparence initiale, ce qui allonge considérablement sa durée de vie.

Quantité: 1

Lieux d'installation

Salle de bains Master Bedroom

PORCELANOSA®
TILE / KITCHEN / BATH / HARDWOOD

Caractéristiques:

Matériau : KRION®:

- Anti bactérien
 - 100% recyclable
 - Facil d'entretien , sans joints.
 - Haute résistance aux attaques chimiques
- Résistance élevé au feu
Dimensions 170x75 cm

Modèle

KRION®





MIROIR

Roca®
Collection PRISMA
Miroir Lumineux

Collection innovante et polyvalente. Ce miroir s'intègre parfaitement dans son environnement.
Miroir avec illumination LED intégré et contour aluminium

Quantité: 3

Lieux d'installation

Toilettes RDC
Salles de bains chambres 1 et,2 1er étage

Caractéristiques:


Forme: Rectangulaire
Éclairage: Intégré dans le miroir
Matériau du cadre: Aluminium
Orientation du miroir: Vertical Puissance de la lumière (W): 12
Type d'installation: Mural
Type de lumière: Led

Mesures (mm):
Longueur: 600
Largeur: 35
Hauteur: 800

Modèle

Prisma 600 LED



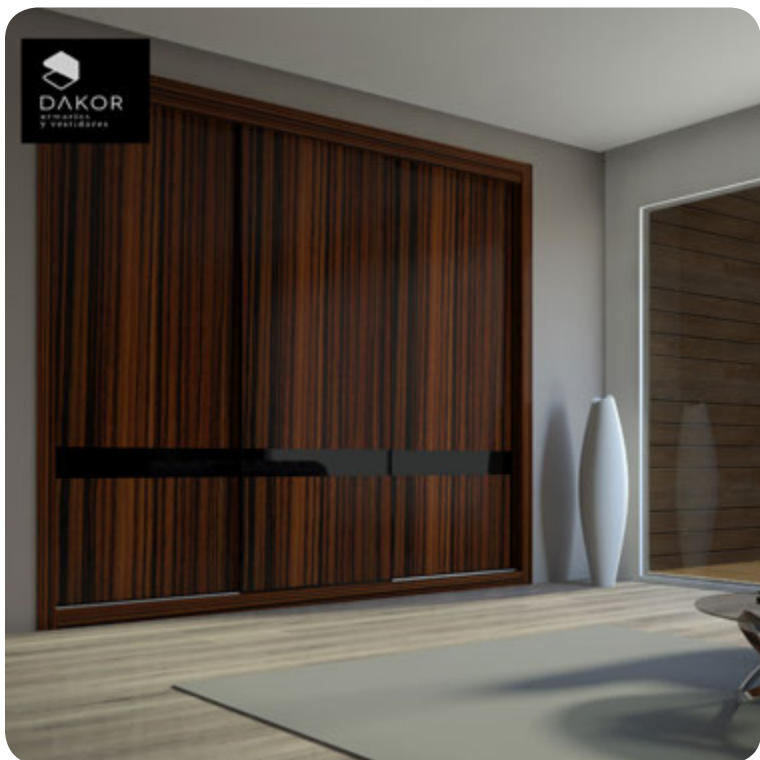

DRESSING

INTERIOR PACK
DRESSING

Dakor®

Gamme ELEGANCIA

Portes de Dressing et Interieur

Noir, panneau Makasar. Verre laqué noir de 15cm

Portes d'armoires qui est le fruit d'un mélange harmonieux de couleurs et de matériaux.

- Garnitures de dernière génération avec guides coulissants coussinés qui permettent une fermeture et ouverture douce des portes.
- Systèmes de nivellement réglables pour assembler les armoires basculantes ou les guides des tiroirs à extraction complète afin de tirer le meilleur parti de l'espace des tiroirs.
- Intérieur en mélamine haute densité.

Lieux d'installation

Chambres 1&2 et Master Bedroom, dressing entrée.



Caractéristiques

CHAMBRES 1 ET 2 (mm): 2750 x 3710 x 640

3 Portes Coulissantes

MASTER BEDROOM (A) (mm): 2750 x 3280 x 640

3 Portes Coulissantes

MASTER BEDROOM (B) (mm): 2750 x 2370 x 640

2 Portes Coulissantes

DRESSING ENTRÉE (mm): 2750 x 2010 x 640

2 Portes Coulissantes

Chaque dressing est livré et monté avec son intérieur et ses accessoires

LARGE CHOIX DE COULEURS Interieur Et Exterieur

Équipement





CUISINE

DYHO®
Modèle CUATTRO

Cette cuisine est composé de :

- Un grand espace de rangement avec four traditionnel et four à microondes intégrés. Portes stratifiée haute densité à quatre côtés, avec revêtement en résine de mélamine.
- Un îlot central avec plaque à inductions, évier et ses nombreux rangements
- Un meuble de séparation entre l'îlot central et la table permettant le rangement vaisselle ou éléments décoratifs
- Une table de salle à manger pour 8 personnes


Lieux d'installation
Cuisine



Caractéristiques:

Couleur des finitions: Au choix
Matériau pour le comptoir: Silestone

Multitud de acabados

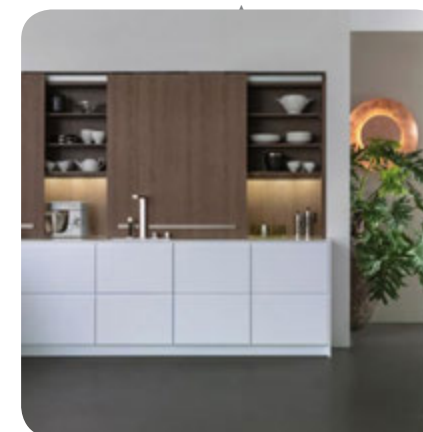



ÉVIER

FRECAN®
Évier Modèle BMR-5040

Cet acier en acier inoxydable de comptoir BMR se caractérise par sa conception en ligne droite avec des angles à la surface arrondis.

Lieux d'installation
Cuisine

Quantité: 1

FRECAN

Caractéristiques:

Acier inoxydable
Dimensions (cm): 60 x 54,2 x 44,2

Modèle




MITIGEUR ÉVIER

Mitigeur évier FRANKE®
Modèle Active Plus Bec Amovible

Une douchette extensible permet d'atteindre l'endroit où le débit d'eau est nécessaire à l'intérieur de votre évier.

Cette douchette peut être extraite horizontalement ou latéralement

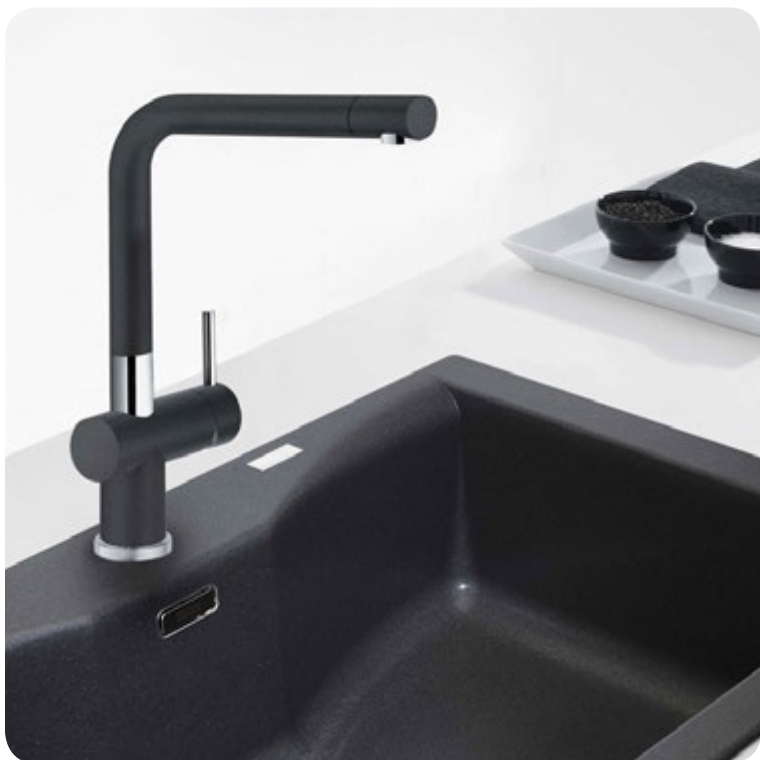

Quantité: 1

Lieux d'installation
Cuisine



Caractéristiques:

Base: Ø 50 mm

Version: bec amovible

Cartouche: Disques céramiques Ø 35

Type de commande: Levier latéral

Hauteur totale (mm): 310,0

Rotation à 360 °

Modèle





RÉFRIGÉRATEUR ESTILO AMERICANO

INTERIOR PACK
APPAREILS

LG®

Réfrigérateur Congélateur Modèle EAN: 6934585683591

L'utilisation de matériaux spécialement isolants garantit une consommation d'énergie A ++

Quantité: 1



Lieux d'installation

Cuisine

Caractéristiques:

Capacité (L): 601

Système d'éclairage spécial grâce à des LED basse consommation.

Classification de l'efficacité énergétique (2010/30 / CE): A ++

Nombre de plateaux ajustables dans le compartiment réfrigérateur: 4

Mesures (mm): 1.790 x 912 x 738

Modèle





FOUR

BOSCH®

Four Modèle EAN: 4242002812854

EasyClean® - cette aide à l'entretien permet un nettoyage du four simple et économique. Une option soucieuse de l'environnement pour un nettoyage rapide du four.

Quantité: 1

Lieux d'installation
Cuisine



Caractéristiques:

Porte abatante
Butée de la porte: bas
Éclairage intérieur
Énergie: Classe A
Type de montage : Encastrable
Mesures (mm): 595 x 595 x 515
Volume utile (L): 57

Modèle





MICRO ONDES AVEC GRILL

LG®

Micro ondes modèle MH6535GDS

Combinan lo mejor del microondas con la tecnología Smart Inverter Interior de fácil limpieza con acabado anti-bacterias.

Lieux d'installation
Cuisine

Quantité: 1



Caractéristiques:

Affichage électronique avec indication du temps de cuisson

Capacité: 25 litres.

5 niveaux de puissance micro-ondes (W): Maximum 1000

Grill de 900 W.

Plaque tournante de 29,2 cm de diamètre

Dimensions (mm): 272 x 476 x 388

Modèle



PLAQUES Â INDUCTIONS

BOSCH®

Modèle Easy Plate à induction à commande tactile EAN: 4242004166900

Ces plaques à induction incorporent les fonctions et prestations les plus innovantes du marché



Lieux d'installation
Cuisine

Quantité: 1



Caractéristiques:

5 zones de cuisson par induction:

1 Double Zone: 18 cm / 12 cm

1 Double Zone: 23 cm / 18 cm

1 Zone Double: 21 cm / 15 cm

2 zones: 15 cm

Zones de cuisson pouvant être utilisés en même temps: 5

Dimensions (cm): 81.6 x 52.7

Modèle



HOTTE EXTRACTEUR

Falmec®
Hotte Zephiro e.ion

Ils sont la combinaison parfaite de fonctionnalité et de design, fini en acier inoxydable ou en verre avec éclairage arrière, ce qui les rend plus attrayants.

En outre, ils améliorent remarquablement la qualité de l'air, en le renouvelant de manière optimale, en extrayant les fumées et les vapeurs pendant la cuisson.

Quantité: 1

falmec

Lieux d'installation
Cuisine



Caractéristiques:

Dimensions (cm): 67 x 44

Verre trempé blanc

Système de purification d'air E.ion

Vitrage intérieur

Commande tactile du clavier + optimisation de l'air "Sheet" du capteur

Éclairage LED 4 x 1W

Filtre combiné Carbon.Zeo régénérable

Filtre à graisse lavable compatible TOP

Modèle



LAVE-VAISSELLE

Lave-vaisselle entièrement intégrable NEFF®
Modèle EAN: 4242004175735

Cette gamme de lave-vaisselle intégrables de 60 cm s'adapte à tous les besoins de la famille et offre un résultat de finition impeccable.

Cette lave-vaisselle intégrable est caché parmi les meubles de la cuisine dispose d'un panneau de contrôle caché dans la partie supérieure de la porte. Avec le système d'ouverture OpenAssist, vous n'avez même pas besoin d'un tireur. Vous avez juste à pousser légèrement la porte pour l'ouvrir.



Quantité: 1



Lieux d'installation
Cuisine

Caractéristiques:

Moteur EfficientDrive®
Affichage numérique
Timelight: projection lumineuse de l'état du programme de lavage.
AquaSensor®: fonctionnement automatique
AquaStop®
Classification de l'efficacité énergétique: A ++
Dimensions: 865 x 598 x 550

Modèle



PORTES INTÉRIEURES

Bois massif
Porte Battante Intérieure

Le bois massif, matériau sain et agréable qui maintient les conditions thermiques des maisons, constitue un gage de qualité et de résistance au passage du temps. Sa durabilité, son adaptabilité, sa polyvalence et sa disponibilité rendent idéal l'utilisation du bois massif dans la décoration de votre maison.



Quantité: 3

Lieux d installation

Chambre 1 et 2, office RDC

Caractéristiques:

Dimensions (cm): 240 x 85
Épaisseur (cm): 3,5
Raccords en acier inoxydable
Poignée finition chromée
Vernis haute brillance

Modèle

Laqué Blanc



Laqué vertical



Poignée



PORTES INTÉRIEURES

Laquée
Porte Coulissante

Système coulissant qui permet de cacher complètement le guide tant avec la porte ouverte qu'avec la porte fermée. Système de glissement haute performance équipé d'amortisseurs totalement invisibles qui permettent un freinage en douceur lors de l'ouverture et de la fermeture.



Quantité 4

Lieux d'installation

Master Bedroom
Salles de bains et toilettes

Caractéristiques:

Dimensions: 240x85 cm
Épaisseur: 3,5 cm
Poignée intégrée dans la porte
Vernis haute brillance

Modèle


Laqué Blanc



Lisa vertical



Poignée

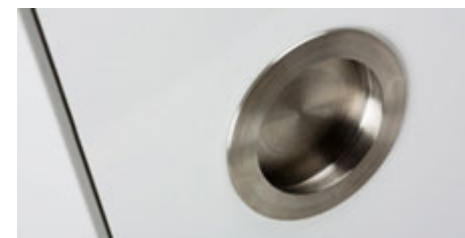

ÉCLAIRAGE

NIESSEN®
Gamme ZENIT
Interrupteurs/Prises

Zenit est une série modulaire de design qui offrent de belles finitions qui ajoutent de la valeur aux installations,. Grâce à ses fonctions avancées , elle offre un grand confort et un niveau de performance élevé.

Trois types de finitions sont proposés: blanc, argent et gris anthracite.

Des cadres doubles et triples sont également disponibles, selon la planimétrie.



NIESSEN

Caractéristiques:

Interrupteurs:

Intensité (A): 16

Tension (V): 250

Fonctionne avec des lampes LED

Prises:

Intensité (A): 16

Tension (V): 250

Système de sécurité qui empêche les contacts involontaires directs.

Prise TV:

Type F - Connecteur fileté 750 Ohms

Finitions


Blanc



Argent




Anthracite



ÉCLAIRAGE

BPMLighting®
Luminaire MINI CATLI
Luminaires Interieurs

Spots encastrés BPMLighting® Mini Catli, design circulaire et contour aluminium blanc.
Système d'éclairage inclinable rotatif d'une grande facilité d'installation et changement de lampe aisé.
Lampes LED incluses.

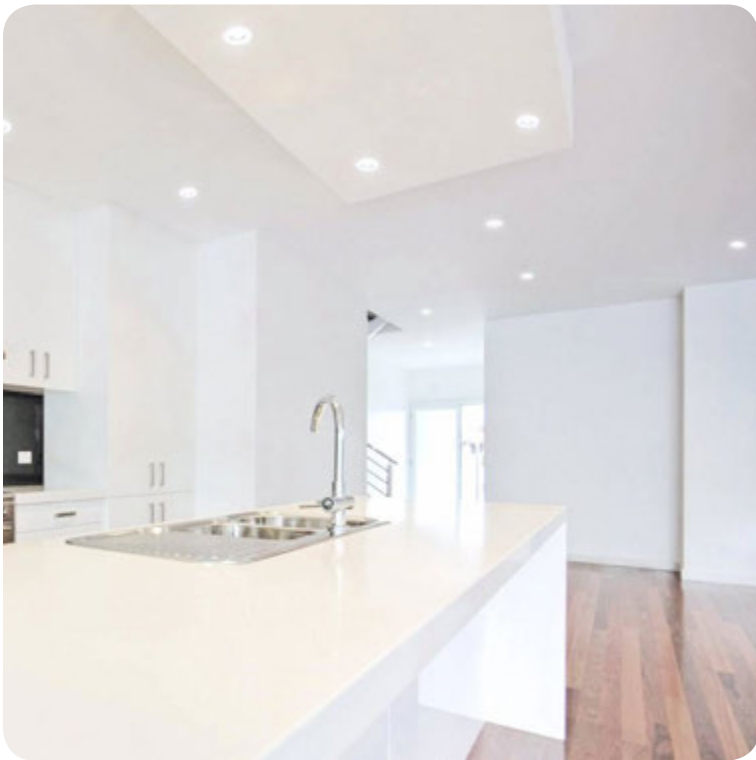

Caractéristiques:

T. Couleur (°K): 3000
Réflecteur: 40ème
Régulation: sans régulation
Puissance (W): 10
Classe de protection: II
Lampe: LED BPM300
Efficacité énergétique: A +
Diamètre (mm): Ø 92
Hauteur (mm): 88
Degrés d'inclinaison: 45°
Degrés de rotation: 350°

Finitions

Blanc Mat



Or



Aluminium brossé



ÉCLAIRAGE

BPMLighting®
Luminaire SU Classic
Luminaires Interieurs

Spots encastrés SU Classic R150Ø LED de BPMLighting® avec design circulaire en aluminium blanc. Système d'éclairage fixe. Grande facilité d'installation et de changement de lampe. Utilisable avec lampes LED.



Caractéristiques:

T. Couleur (°K): 3000
Réflecteur: 40ème
Régulation: Sans Régulation
Puissance (W): 10
Classe de protection: II
Lampe: LED BPM300
Efficacité énergétique: A +
Diamètre (mm): Ø 85
Hauteur (mm): 79

Finitions


Blanc Mate



Or



Aluminium brossé

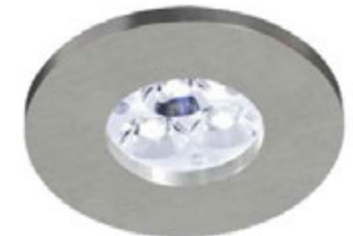



CLIMATISATION/CHAUFFAGE

INTERIOR PACK
CLIMATISATION/CHAUFFAGE

DAIKIN

Système VRV IV avec récupération de chaleur

Solution leader en matière de réfrigération et de confort.

La récupération de chaleur transfère la chaleur des endroits qui ont besoin de refroidissement aux endroits qui ont besoin de chauffage ou d'eau chaude. La technologie de liquide de refroidissement variable adapte automatiquement la température du liquide de refroidissement à la charge pour atteindre un confort optimal pour l'utilisateur et augmente l'efficacité saisonnière jusqu'à 28% par rapport aux autres solutions.

La conception unique de l'échangeur de chaleur est conçue pour atteindre en chaque saison l'efficacité la plus élevée. La technologie à 3 tubes permet d'augmenter l'efficacité énergétique (en mode récupération de chaleur).



Caractéristiques:

1. Moteur à courant continu:


Le plus grand diamètre du rotor entraîne une plus grande force pour le même champ magnétique.

2. refroidi par réfrigérant: Fonctionnement fiable puisqu'il n'est pas affecté par la température ambiante. Petite boîte de jonction pour obtenir un flux d'air efficace à travers l'échangeur de chaleur.

3. Échangeur de chaleur à 4 faces: Jusqu'à 50% de surface d'échange de chaleur en plus (235 m²), ce qui se traduit par 30% d'efficacité en plus.

4. Nouvelle conception du compresseur: L'onduleur total permet une température de liquide de refroidissement variable et des courants de démarrage faibles. Le moteur à réluctance à courant continu est plus efficace que les moteurs à courant alternatif.

Schéma De Fonctionnement

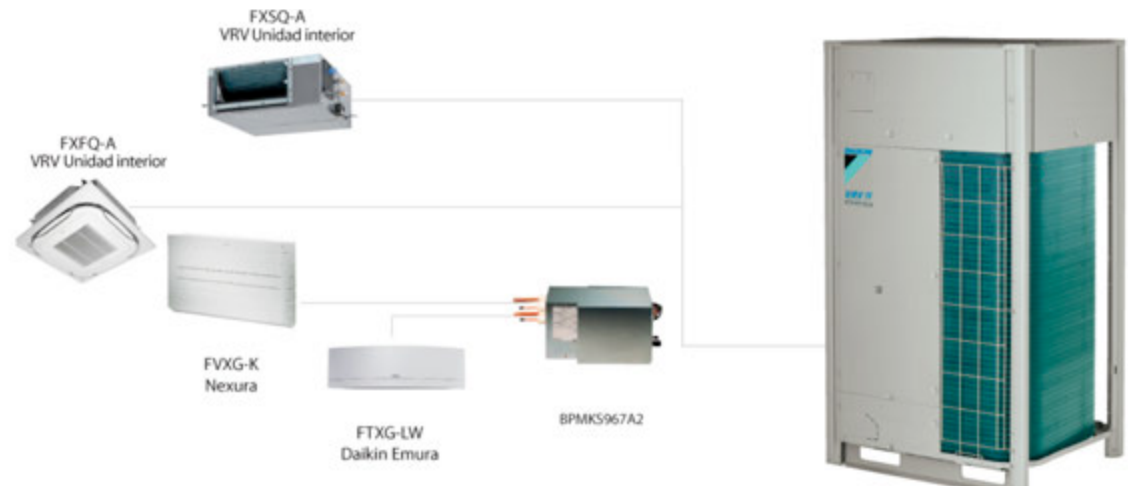



CHAUFFAGE AU SOL

INTERIOR PACK
CHAUFFAGE

DAIKIN

Unité intérieure HIDROBOX

L'unité intérieure VRV Hidrobox Daikin HXY125A8, avec une puissance de 12,5 kW, chauffage / refroidissement des espaces à haut rendement est la solution idéale pour une utilisation dans une large gamme d'applications telles que le chauffage par le sol.

Gain de temps dans la conception et l'installation du système, puisque tous les composants sont entièrement intégrés avec un contrôle direct de la température de l'eau de sortie. Large plage de fonctionnement pour la production d'eau chaude, avec une température extérieure de -20°C à + 15°C. Température de sortie de l'eau de sortie de 5 à 45 ° C; sans résistance électrique.

L'ensemble est intégré dans un système technique qui n'a besoin que d'un point de contact. L'espace, grâce à son système mural est ainsi économisé.



Caractéristiques:

Puissance (Kw): 12.5

Puissance (Frigorique): 6880

Type: Unité intérieure

Classe énergétique: A

Niveau sonore unité intérieure : 44db

Poids (kg): 39

Mesures (mm):

Hauteur: 890

Largeur: 480

Profondeur: 344

Mod. HXY125A8



THERMOSTAT KNX DOMOTIQUE

ZENNIO

Affichage carré TMD



Square TMD-Display vous permet de définir la fonction de chacun de ses 5 boutons et les indicateurs affichés sur l'écran. Il comprend également la fonction thermostat avec capteur de température intégré et deux entrées analogiques-numériques hautement fonctionnelles

Square TMD-Display est un panneau tactile capacitif avec ses boutons multifonctions et écran rétroéclairé de 1,8 ". Il est entièrement personnalisable

N'importe qui peut créer des compositions uniques comprenant des images, des icônes, des textes. Sa personnalisation est basée sur une impression professionnelle sur verre trempé de grande résistance. Le design est complété par un cadre PC-ABS de haute qualité.



Caractéristiques:

Surface tactile de verre imprimé.

Personnalisation complète de l'image

Écran de 1,8 "rétro-éclairé (128 x 64 pixels).

5 zones de pulsation.

2 entrées analogiques / numériques.

NNe nécessite pas d'énergie externe

Sonde de température intégrée.

Indicateurs état LED /

Unité de couplage KNX intégrée.

Ancrage magnétique avec mécanisme de sécurité qui empêche extraction accidentelle.

Support métallique inclus.

Sauvegarde automatique des données en cas de perte de puissance.

Finitions



ÉCRAN DE CONTRÔLE TACTILE DOMOTIQUE

Z70 COM

ZENNIO

Écran tactile couleur 7 pouces" avec intégration système de portier vidéo Zennio GetFace IP.



Respectant une esthétique minimaliste, il a un contrôle total de la maison intelligente ainsi qu'une communication complète avec le système d'interphone vidéo, y compris le microphone et les haut-parleurs. Un capteur de proximité permet de lancer un économiseur d'écran lorsqu'il n'est pas utilisé.

Sa luminosité est automatiquement réglée avec le capteur de luminosité inclus. Contrôle possible à distance à partir de smartphones et de tablettes via des applications mobiles.

Z70 COM intègre une sonde de température interne, un thermostat et 4 entrées analogiques-numériques. Il comprend un port USB pour la programmation du téléchargement et un connecteur Ethernet. Plug & play système sans configurations supplémentaires.

Accessoires: sondes de température, détecteur de mouvement.



Caractéristiques:

Panneau tactile couleur de 7 pouces

Écran LCD 16 millions de couleurs.

Jusqu'à 12 pages de configuration gratuite.

Jusqu'à 96 fonctions de contrôle et / ou indicateurs librement configurables.

Fonctionnalité de portier vidéo avec contrôle de jusqu'à 3 portes.

2 thermostats indépendants.

Orientation du dispositif paramétrable (vertical ou horizontal)

Sonde de température intégrée.

Horloge synchronisée avec NTP.

Alimentation externe 12-29VDC.

BCU KNX intégré.

Connexion mini-USB.

Finitions





ÉNERGIE RENOUVELABLE

INTERIOR PACK
ÉNERGIE RENOUVELABLE

MÜNCHEN SOLAR

Panneaux Photovoltaïques Pour la Production d'Énergie Électrique

Panneau polycristallin 6 x 10 cellules carrées, verre laminé et cadre en aluminium.

Le module solaire polycristallin de Munchen Solar a une capacité de 250 WP e

Les panneaux photovoltaïques sont constitués de plusieurs couches stratifiées. A l'arrière, une surface en plastique blanc, un film adhésif double face, la plaque et, une autre couche de film adhésif double face et enfin une surface de verre spécialement trempé. Les composants individuels sont pressés ensemble sous pression et chaleur.

La boîte de jonction contient des diodes de dérivation pour éviter que, pendant un ombrage partiel, tous les panneaux solaires de la série soient réduits en puissance. La boîte de jonction est spécialement conçue pour se protéger de l'humidité.

MünchenSolar
MAXIMALENERGIE

Caractéristiques:

Puissance maximale: 250Wp
Tension à la puissance maximale: 31.02V
Intensité maximale: 8.06A
Tension de circuit ouvert: 36.99V
Courant de court-circuit: 8.62A
Température de fonctionnement: -40°C à + 85°C
Dimensions: 1640x990x40mm
COMPREND:
20 panneaux photovoltaïques
Onduleur
Analyseur
Compteur/Structure
Câblage
NE COMPREND PAS: Batteries

Munchen Solar 250 Wp





ÉNERGIE RENOUVELABLE

INTERIOR PACK
ÉNERGIES RENOUVELABLES

DAIKIN®

Panneaux solaires pour la production d'eau chaude

Panneau solaire haute sélectivité en format vertical. Système de vidange

L'option la plus efficace consiste toujours à utiliser de l'énergie gratuite. L'énergie solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire est obligatoire dans de nombreux pays et peut représenter jusqu'à 80% d'économies d'énergie. Caractéristiques du système Drain-Back:

1. Protection contre les températures extrêmes. Qu'il s'agisse de périodes de gel ou de rayonnement solaire élevé, les collecteurs restent vides de liquide pour éviter les surpressions et maintenir tout le système hors de danger.
2. Installation simple. En intégrant tous les éléments nécessaires à la bonne gestion du circuit primaire, il suffit d'installer les panneaux solaires et de les raccorder au réservoir.
3. Économique. Le système de drainage automatique empêche l'installation et la maintenance des purgeurs et du vase d'expansion, essentiels dans une installation solaire conventionnelle.



Caractéristiques:

Dimensions (AlxAnxPr)(mm) 2.000 x 1.300 x 85

Absorbeur à grille avec feuille d'aluminium soudée au laser et recouverte Micro-Therm

Verre de sécurité

Boîtier en aluminium anodisé.

Surface brute 2,6 m², surface d'ouverture 2,35 m² (absorbeur).

Isolation de 5 cm de laine de roche.

Inclinaison de l'escalade autorisée minimum / maximum 15° / 80°.

COMPREND:

2 panneaux

Groupe de régulation tubes

Daikin Drain Back EKS26P

